



**АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РАДИАТОРЫ**

2025




Настоящий БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Полностью стальной коллектор из углеродистой стали марки 20 исключает контакт алюминия с теплоносителем, что предотвращает коррозию и гарантирует надежную эксплуатацию в течение всего

Эффективная защита от гидроударов.

Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности с нанополимерной мембраной и вертикальный коллектор круглого сечения гарантируют надежную работу алюминиевых радиаторов RAPID в системах, подверженных частым гидроударам, обеспечивая предельное давление свыше 100 бар.

Особый химический состав мембраны позволяет использовать различные теплоносители, включая

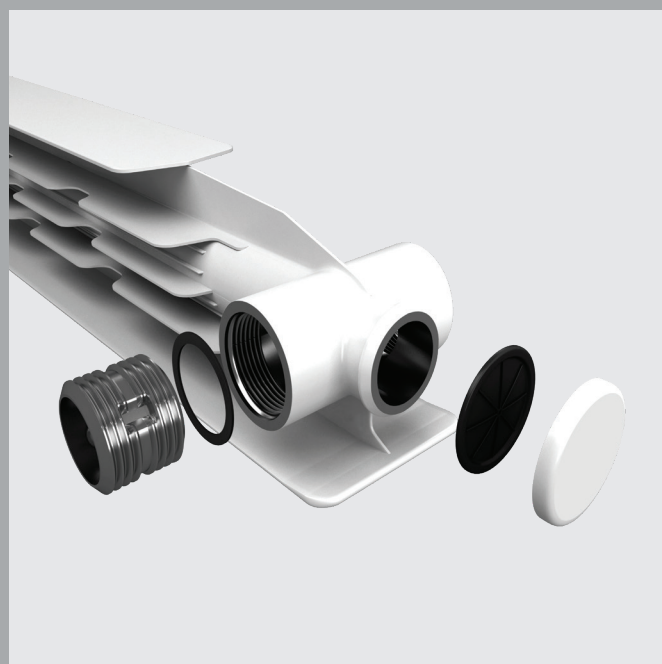

СВЕРХСТОЙКАЯ 7-ми ЭТАПНАЯ ПОКРАСКА

При производстве радиаторов применяется уникальная 7-этапная технология нано-покраски.


После обезжиривания и промывки наносится конверсионный слой на основе циркония, обеспечивающий 100% сцепление грунта и порошковой краски с поверхностью радиатора.

Экологически чистый грунт наносится методом анафореза, гарантируя 100%-ю окраску в труднодоступных местах, устойчивость к ультрафиолету и сохранность цвета в течение всего срока эксплуатации.

Финальный этап - нанесение высококачественной порошковой краски, обладающей высокими защитными

РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

RAPID 500 BM

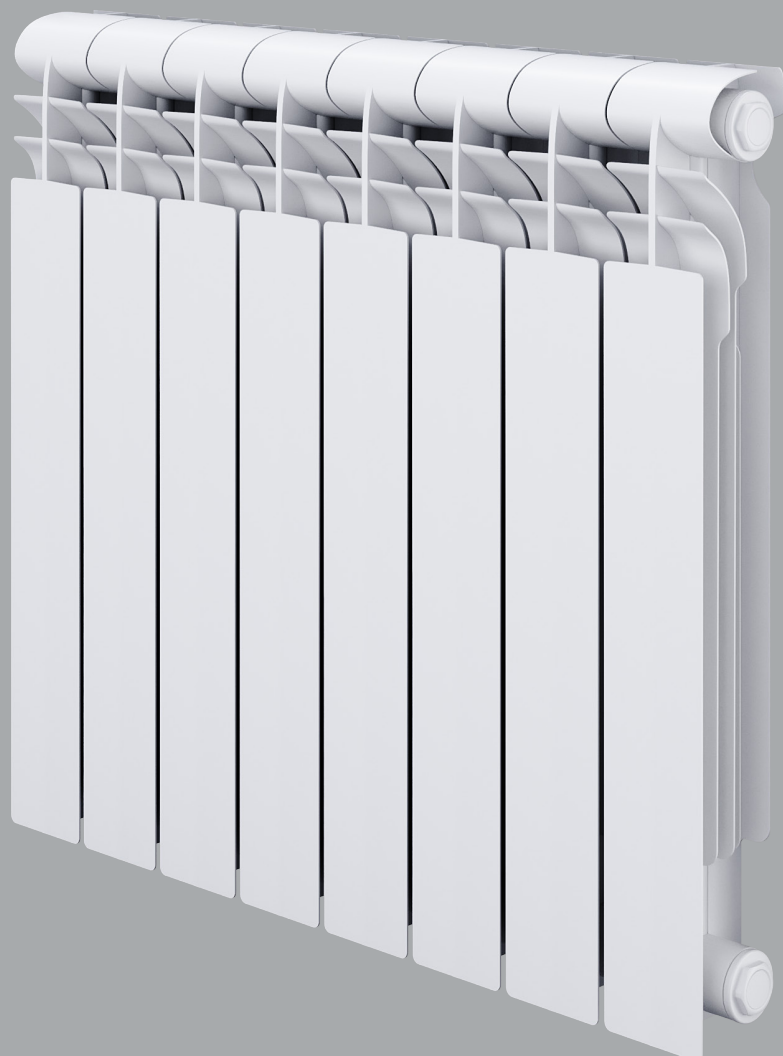

159
Вт

Мощность

25
бар




Рабочее

15
лет

Гарантия

ГОСТ
31311


100%
соответствие

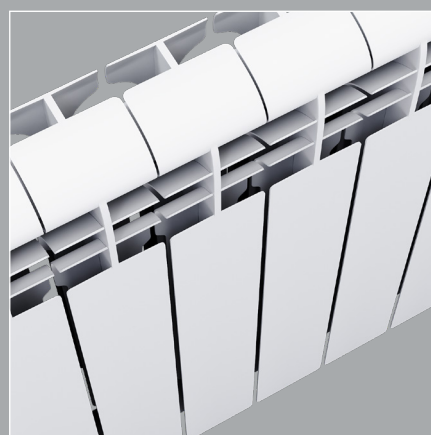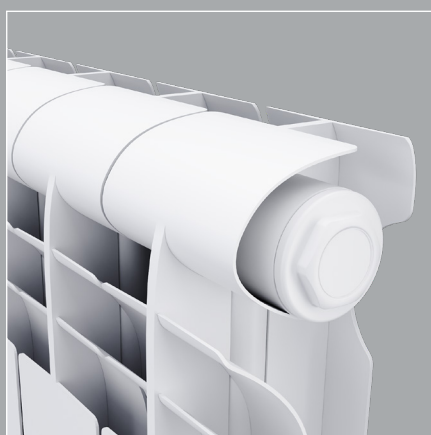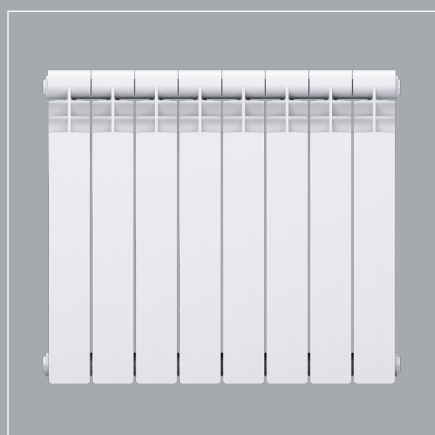

Модель	Вес секции, кг	Межосевое расстояние, мм	ВхШхГ	Теплоотдача, Вт $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
RAPID 500 BM	1,65	500	566x80x80	159

РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

RAPID 500 / 100 A

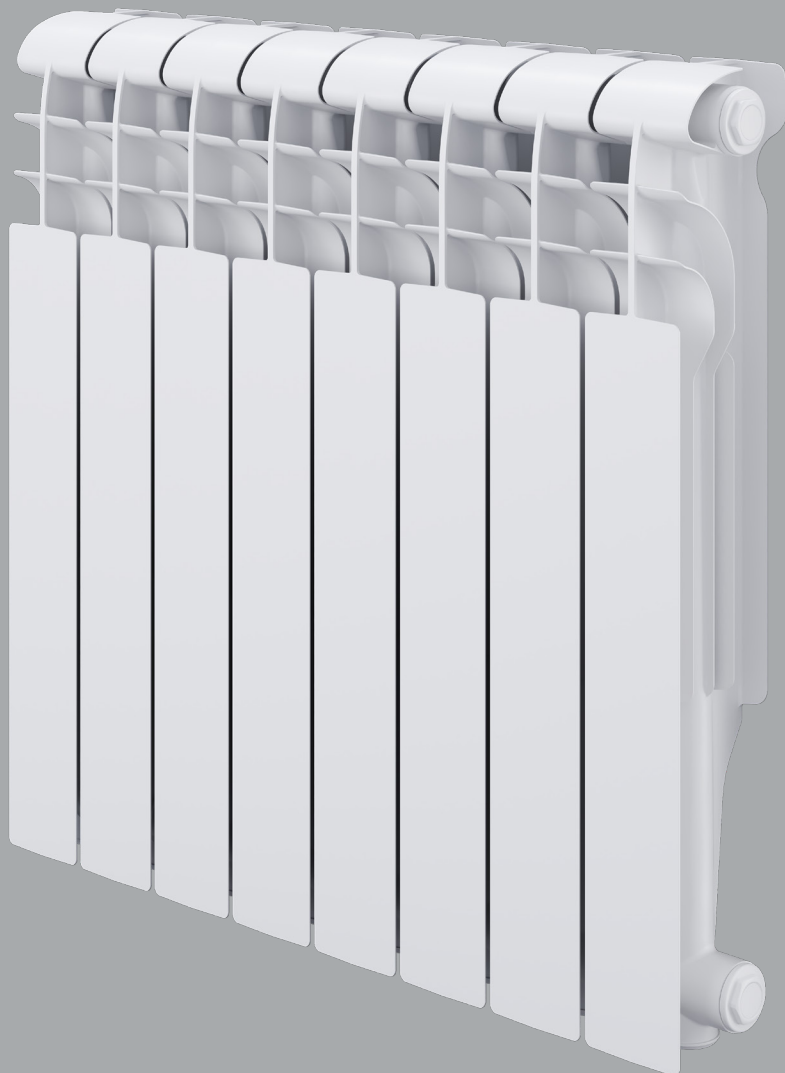

158
Вт

Мощность

20
БАР



Рабочее давление

10
ЛЕТ

Гарантия

ГОСТ
31311

100%
соответствие

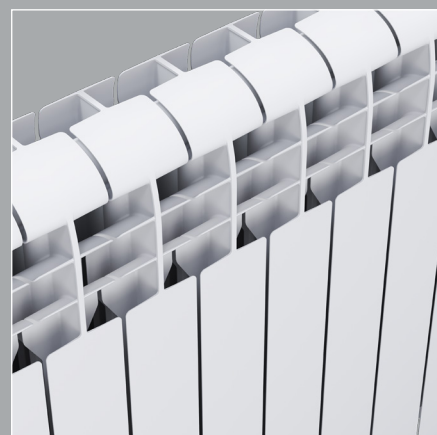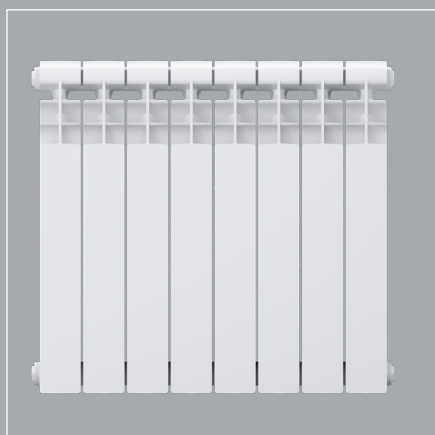

Модель	Вес секции, кг	Межсекое расстояние, мм	ВхШхГ	Теплоотдача, Вт $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$
RAPID 500 / 100 A	1,01	500	566x80x96	158

ООО «РТР»
601021, Владимирская область,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д.1