



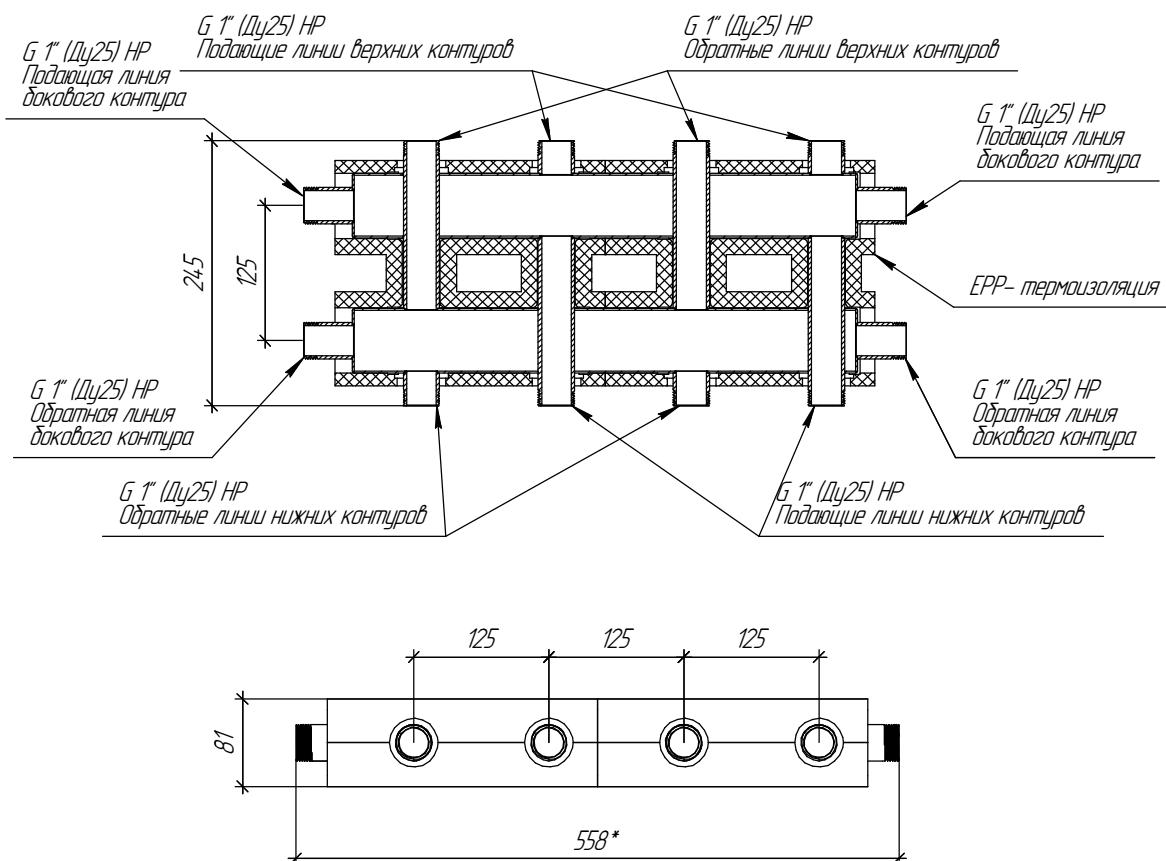

* Используется для разметки отверстий кронштейнов (см. инструкцию K.UMS)

Монтажные размеры

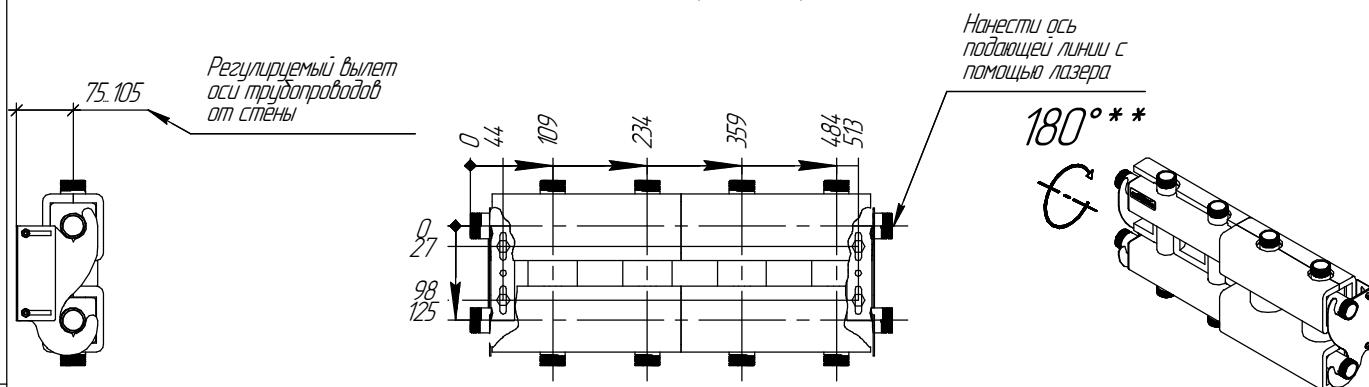

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

*** Магистральным может являться любой контур

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.25-125.B
 Термоизоляция EPP

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Изм.	Колуч.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					07.10.2020

MKSS-60-5DU.EPP.20

Лист