



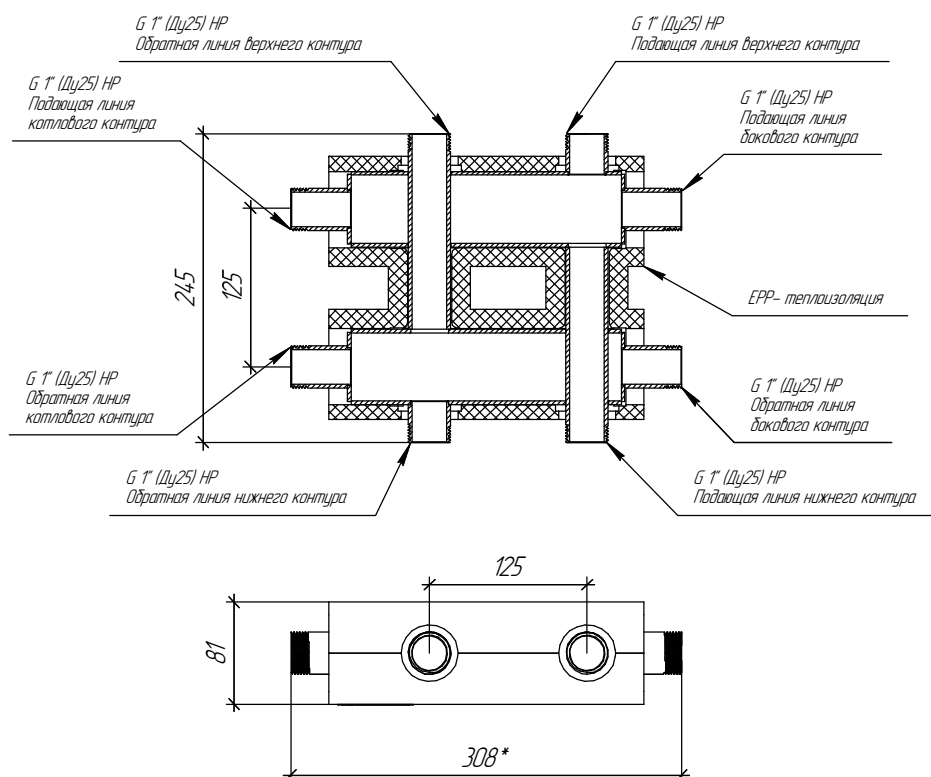

* Используется для разметки отверстий кранштейнов (см. инструкцию K.UMS)

Монтажные размеры

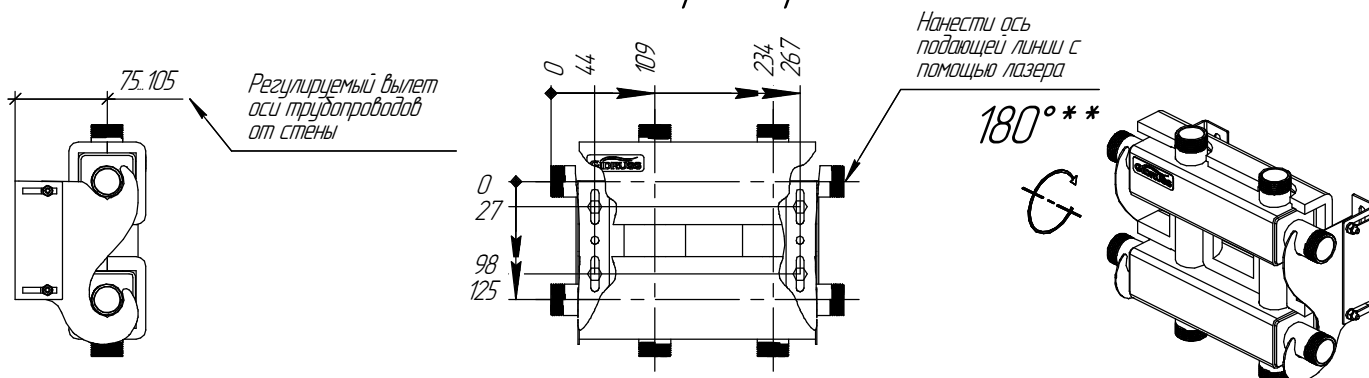

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

*** Магистральным может являться любой контур

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.25-125.B
 Термоизоляция ЕРР

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
<i>** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси</i> <i>*** Магистральным может являться любой контур</i>	
<i>Основные характеристики</i> <i>Рабочее давление, бар 6</i> <i>Материал изготовления Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)</i> <i>Наружная поверхность Зеркальная полировка</i> <i>Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS</i> <i>Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.25-125.B</i> <i>Термоизоляция EPP</i>	
Изм.	Кол. л.
Лист	№ док.
Подп.	Дата
09.03.2021	
МКСС-60-3ДУ.EPP.20	
Лист	